

Zakládací klín XBlock NG66

0871112.300

Xblock NG66 je určen pro vojenské a průmyslové vozidla stejně jako pro různé typy sklápěčů v těžebním průmyslu, jeřáby, těžké nákladní vozidla či zemědělská vozidla.



XBlock NG66

Ultimátní řešení pro robustní a velké kola. XBlock NG66 je vyroben z S355 s KTL lakováním.




Testováno dle TÜV - DIN 76051

XBlock NG66 splňuje požadavky, které udává norma DIN 76051.



Využití v terénu

Lze využít pro vojenské vozidla i pro vozidla v těžebním průmyslu.

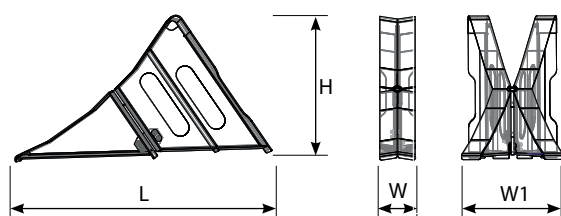

Stav	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	Váha
Otevřený	639	90	-	344	7,9 kg
Zavřený	605	-	242	339	7,9 kg

Parametry testování

Statický rádius kola (požadovaný)	660 mm
Statický rádius kola (efektivní)	800 mm
Zatížení kola na klínu (požadovaný)	10 030 kg
Zatížení kola na klínu (efektivní)	11 850 kg
Povrch	Asfalt
Stoupání	16%

